

GEO ZK2.L2.GB.61R





**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61)

**Závěs:** černý kabel

Možnosti uchycení: strop/strop (A), strop/lišta (B), lišta/lišta (C) nebo sádkokarton (D)

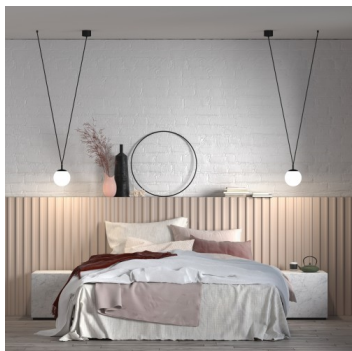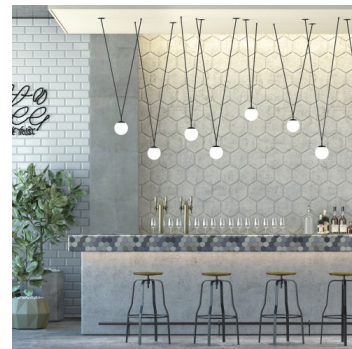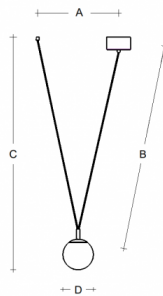

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
6,2	4000	804	680	400	955	1150	150	M	-	-	-	R	-	900

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 6,2 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 804 lm

**Světelný tok svítidla:** 680 lm

**A:** 400 mm

**B:** 955 mm

**C:** 1150 mm

**D:** 150 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Dostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 900 g

**Lucis ZK2.L2.GB.61\_pc(1) GEO LED / LDC (Polar)**

Luminaire: Lucis ZK2.L2.GB.61\_pc(1) GEO LED  
Lamps: 1 x LED G6

