

GEO ZK2.L1.GC.61R




Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61)

Závěs: černý kabel

Možnosti uchycení: strop/strop (A), strop/lišta (B), lišta/lišta (C) nebo sádkokarton (D)

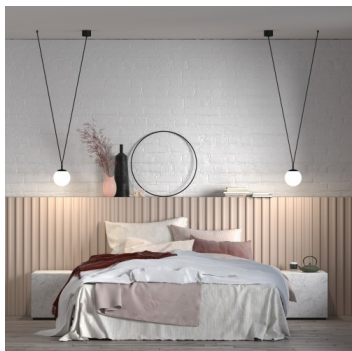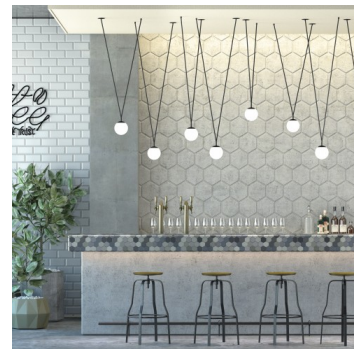

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☑	☑	☑	☑	☑	☑
6,2	3000	869	736	400	955	1150	150	M	-	-	-	R	-	900

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6,2 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 869 lm

Světelný tok svítidla: 736 lm

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1150 mm

D: 150 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 900 g

Lucis ZK2.L1.GC.61_pc(1) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK2.L1.GC.61_pc(1) GEO LED
Lamps: 1 x LED G6

