

GEO ZK2.L1.GC.61R



Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9005 (.61)

Suspension: câble noir

Options de montage: plafond/plafond (A), plafond/track (B), track/track (C) ou plaque de plâtre (D)

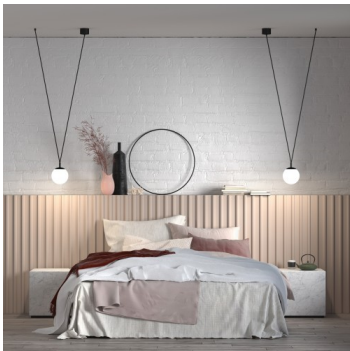

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	Emergency light	Exit light	Bluetooth	Manual control	Person icon	
6,2	3000	869	736	400	955	1150	150	M	-	-	-	R	-	900

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 6,2 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 869 lm

Luminaire luminous flux: 736 lm

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1150 mm

D: 150 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 900 g

Lucis ZK2.L1.GC.61_pc(1) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK2.L1.GC.61_pc(1) GEO LED
Lamps: 1 x LED G6

