


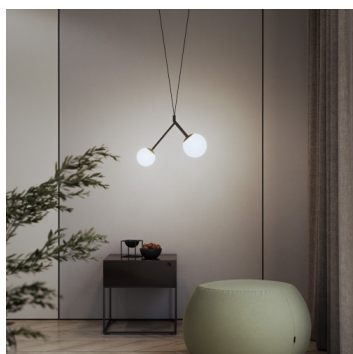
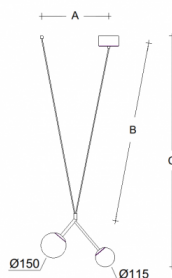
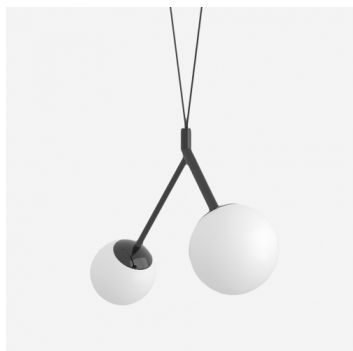
Typ: závěsné svítidlo






Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61)

Závěs: bílý nebo černý kabel

Možnosti uchycení: strop/strop (A), strop/lišta (B), lišta/lišta (C) nebo sádkokarton (D)



		A	B	C			
G9	1x33W + 1x48W	400	955	1320	-	R	1600

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Patice: G9

Světelný zdroj: 1x33W + 1x48W

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1320 mm

Pohybový senzor: Nedostupné

Track systém: Dostupné

Hmotnost: 1600 g