





**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61)

**Závěs:** bílý nebo černý kabel

Možnosti uchycení: strop/strop (A), strop/lišta (B), lišta/lišta (C) nebo sádkarton (D)

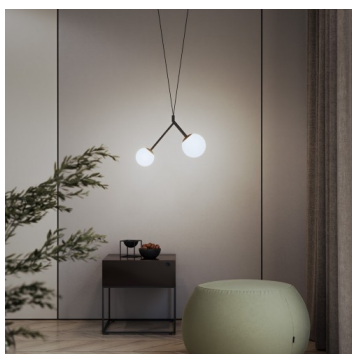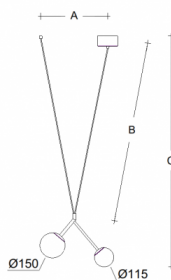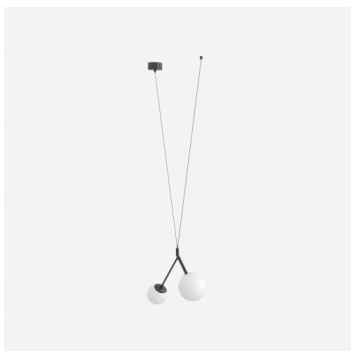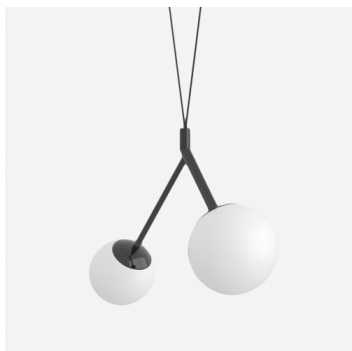

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Dim	Weight
10,1	4000	1456	1223	400	955	1320	M	-	-	Q*	-	2000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 10,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1456 lm

**Světelný tok svítidla:** 1223 lm

**A:** 400 mm

**B:** 955 mm

**C:** 1320 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2000 g