

ZED ZK2.L1.ZB.XYR




**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61)

**Suspension:** câble blanc ou noir

Options de montage: plafond/plafond (A), plafond/track (B), track/track (C) ou plaque de plâtre (D)

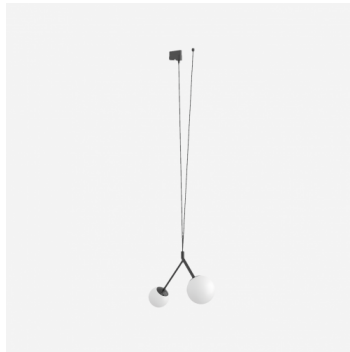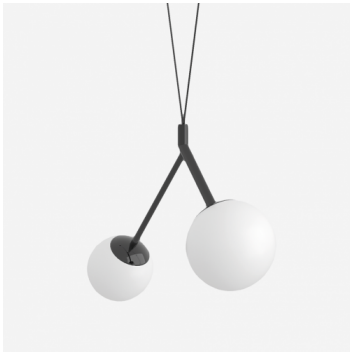

W	K	Module lumineux flux lm	Luminaire lumineux flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Emergency	Weight	
10,1	3000	1358	1132	400	955	1320	M	-	-	-	R	-	1600

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 10,1 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module lumineux flux:** 1358 lm

**Luminaire lumineux flux:** 1132 lm

**A:** 400 mm

**B:** 955 mm

**C:** 1320 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Track system:** Disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 1600 g