

ZED ZK2.L1.ZC.XYR



Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61)

Suspension: câble blanc ou noir

Options de montage: plafond/plafond (A), plafond/track (B), track/track (C) ou plaque de plâtre (D)

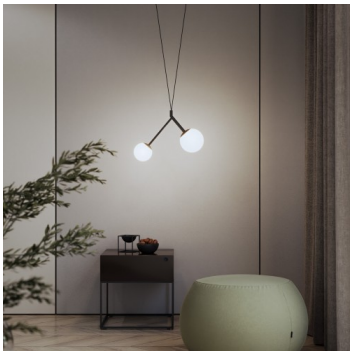

| W | K | Module lumineux flux lm | Luminaire lumineux flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK01 | IK02 | Bluetooth | Emergency | Weight | |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|-----------|--------|------|
| 10,1 | 3000 | 1358 | 1132 | 400 | 955 | 1320 | M | - | - | - | R | - | 1600 |

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 10,1 W

Température Couleur: 3000 K

Module lumineux flux: 1358 lm

Luminaire lumineux flux: 1132 lm

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1320 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Track system: Disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 1600 g