

ZED ZK2.L2.ZD.XY





Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61)

Suspension: câble blanc ou noir

Options de montage: plafond/plafond (A), plafond/track (B), track/track (C) ou plaque de plâtre (D)

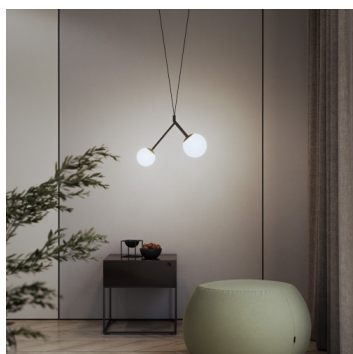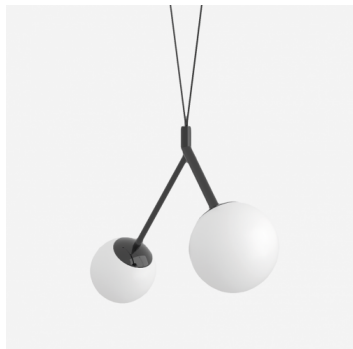

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK 01	IK 02	Bluetooth	Emergency	Emergency	Emergency
10,1	4000	1456	1223	400	955	1320	M	-	-	-	-	D	1800

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 10,1 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 1456 lm

Luminaire luminous flux: 1223 lm

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1320 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Disponible

Poids: 1800 g