PRIMA BS24.K3.P24.XY

Typ: lampa naścienna i sufitowa
Abażurek: szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat
Oprawa oświetleniowa: aluminium malowane RAL 9016 (.41), RAL czarna 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Brąz (.73) lub RAL Mosiądz (.74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2						
12,5	3000	1691	1133	240	110	M	O*	–	Q*	–	–	1900

Napięcie: 230V
IK kod: IK01
Układ zapłonowy: Driver
CRI: >90
Życie LED: L80/F10 50000 godzin
Watt: 12,5 W
Temperatura barwowa: 3000 K
Module luminous flux: 1691 lm
Luminaire luminous flux: 1133 lm
A: 240 mm
B: 110 mm
Dali 2: Dostępne
Czujnik ruchu: Dostępne na żądanie
Moduł awaryjny: Niedostępne
Sterowanie Bluetooth: Dostępne na żądanie
Track system: Niedostępne
Sádrokarton: Niedostępne
Waga: 1900 g
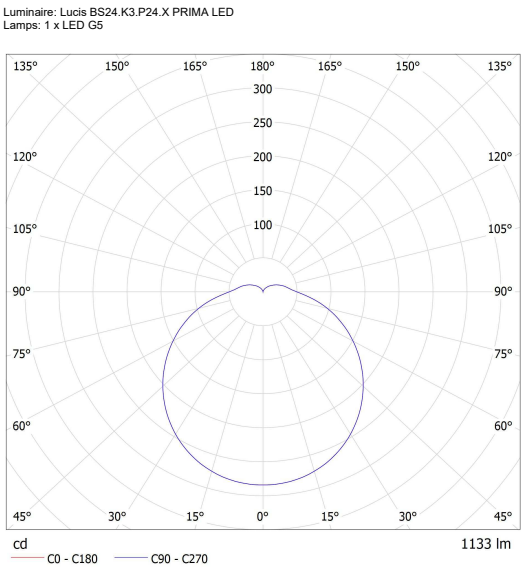
Lucis BS24.K3.P24.X PRIMA LED / LDC (Polar)