lucis. interior lighting — Technisches Datenblatt

SEMILUNA SR.L1.S200.XY

Typ: Wandleuchte
Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) oder RAL Chrom (.77)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
8,3	3000	1060	636	340	200	250	M	–	–	–	–	–	3200

Spannung: 230V
IK Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 8,3 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 1060 lm
Luminaire luminous flux: 636 lm
A: 340 mm
B: 200 mm
C: 250 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Nicht Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar
Track-System: Nicht Verfügbar
Sádrokarton: Nicht Verfügbar
Gewicht: 3200 g

Lucis SR.L1.S200.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR.L1.S200.X SEMILUNA LED
Lamps: 1 x LED G6

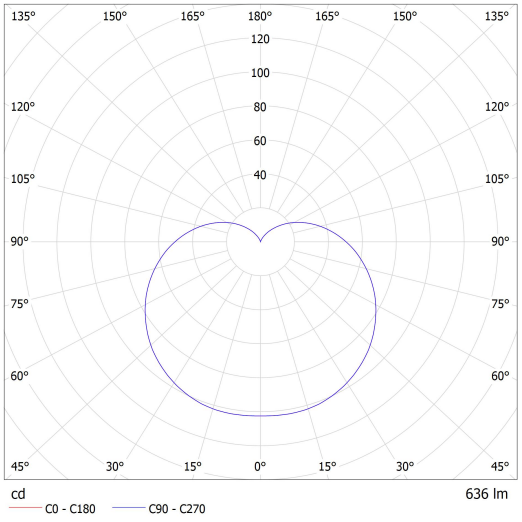

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu