



SEMILUNA SR.L1.S200.XYV

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronz (.73) nebo RAL Chrom (.77)

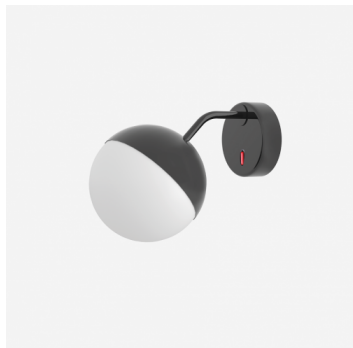

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
8,3	3000	1060	636	340	200	250	M	-	-	-	-	3300

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 8,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1060 lm

Světelný tok svítidla: 636 lm

A: 340 mm

B: 200 mm

C: 250 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 3300 g

Lucis SR.L1.S200.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR.L1.S200.X SEMILUNA LED
Lamps: 1 x LED G6

