

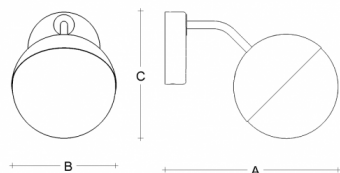


SEMILUNA SR.L2.S200.XYV

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) oder RAL Chrom (.77)

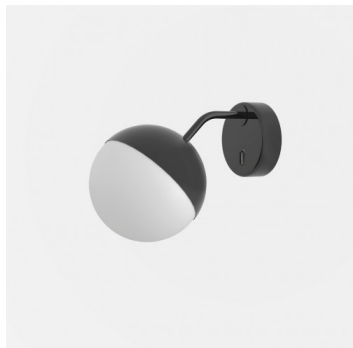

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
8,3	4000	1146	688	340	200	250	M	-	-	-	-	-	3300

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 8,3 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1146 lm

Luminaire luminous flux: 688 lm

A: 340 mm

B: 200 mm

C: 250 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 3300 g

Lucis SR.L2.S200.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR.L2.S200.X SEMILUNA LED
Lamps: 1 x LED G6

