
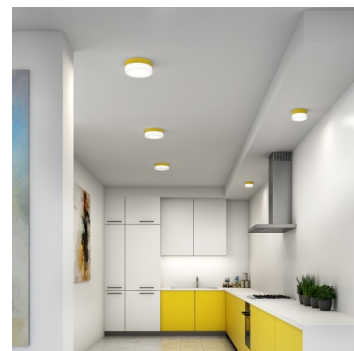


## NOMIA BS44.K3.N44.XY

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** Aluminium lackiert – RAL weiss 9003 (.31), RAL schwarz 7021 (.33), RAL gelb 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) oder RAL Gold (.71)

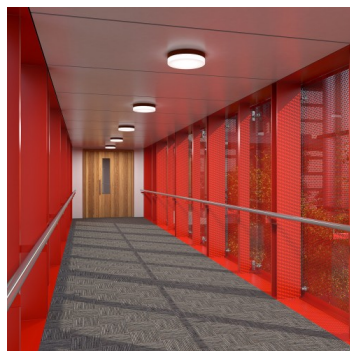

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	IP	Q	Bluetooth	Track-System	Weight
29	3000	3945	2643	440	80	-	M	N*	O*	P*	Q*	-	4400

**Spannung:** 230V

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 29 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3945 lm

**Luminaire luminous flux:** 2643 lm

**A:** 440 mm

**B:** 80 mm

**Dali 1:** Nicht Verfügbar

**Dali 2:** Verfügbar

**Korridor-Funktion:** Verfügbar auf Anfrage

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4400 g

Lucis BS44.K3.N44.X NOMIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS44.K3.N44.X NOMIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

