




OMNIA SR1.K1.02.XY

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)

Závěs: lankový

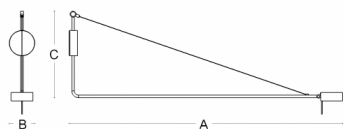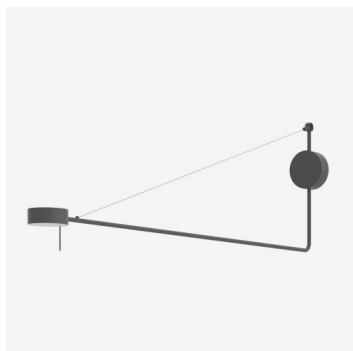

| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | ☺ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
|-----|------|------------------------|--------------------------|------|-----|-----|--------|---|---|---|---|------|
| 9,6 | 3000 | 1237 | 960 | 1505 | 140 | 495 | M | - | - | - | - | 4000 |

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1237 lm

Světelný tok svítidla: 960 lm

A: 1505 mm

B: 140 mm

C: 495 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: Dostupné

Lucis SR1.K1.02.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR1.K1.02.X OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

