




OMNIA SR1.K1.02.XY

Type: luminaire mural

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL 7016 (.62)

Suspension: de câble

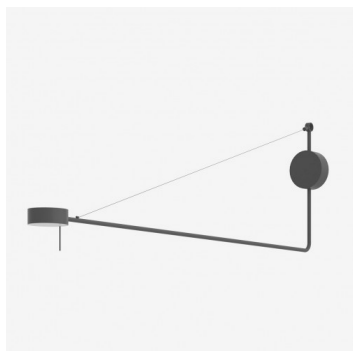

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
9,6	3000	1237	960	1505	140	495	M	-	-	-	-	-	4000

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 9,6 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1237 lm

Luminaire luminous flux: 960 lm

A: 1505 mm

B: 140 mm

C: 495 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 4000 g

Lucis SR1.K1.02.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR1.K1.02.X OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

