




OMNIA SR1.K2.O2.XY

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)

**Závěs:** lankový

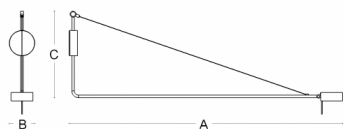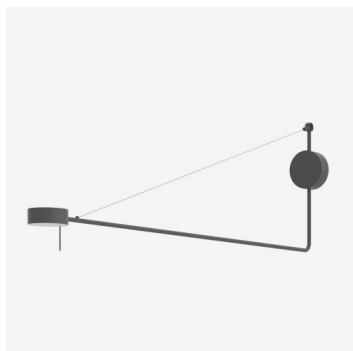

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	GORR	Person	Door	Bluetooth	Manual	Person
9,6	4000	1295	1005	1505	140	495	-	M	-	-	-	-	-	4000

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 9,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1295 lm

**Světelný tok svítidla:** 1005 lm

**A:** 1505 mm

**B:** 140 mm

**C:** 495 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 4000 g

Lucis SR1.K2.O2.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR1.K2.O2.X OMNIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

