OMNIA SR1.K2.O2.XY

Typ: Wandleuchte
Lampenschirm: Acrylglas
Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL 7016 (.62)
Federung: Seilaufhängung

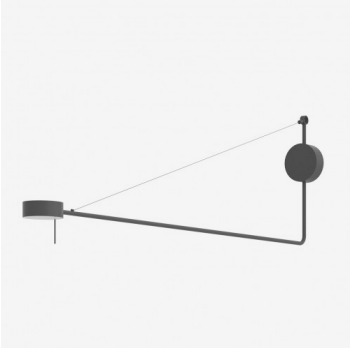



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR						
9,6	4000	1295	1005	1505	140	495	–	M	–	–	–	–	–	4000

Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 9,6 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1295 lm
Luminaire luminous flux: 1005 lm
A: 1505 mm
B: 140 mm
C: 495 mm
Dali 1: Nicht Verfügbar
Dali 2: Verfügbar
Korridor-Funktion: Nicht Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Nicht Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar
Track-System: Nicht Verfügbar
Gewicht: 4000 g

Lucis SR1.K2.O2.X OMNIA LED / LDC (Polar)
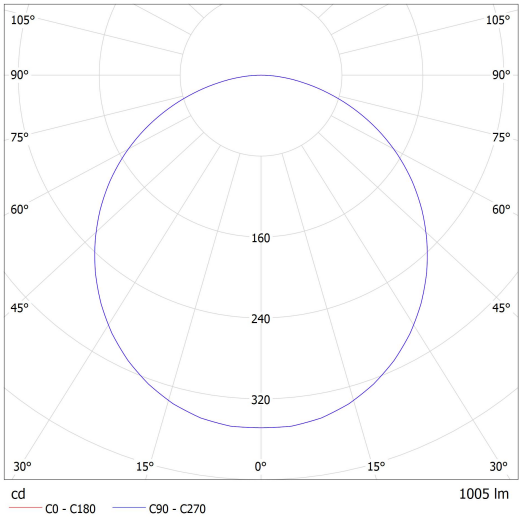
Luminaire: Lucis SR1.K2.O2.X OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5