



OMNIA SR1.K2.O2.XY

Type: luminaire mural

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL 7016 (.62)

Suspension: de câble

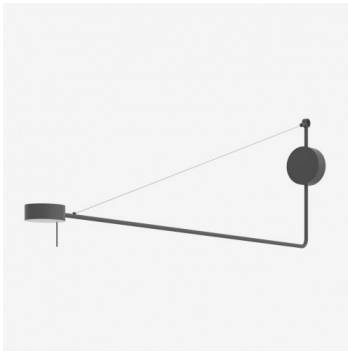

| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 1 | DALI 2 | CORR | ☺ | ☑ | 📶 | 📄 | 🔒 |
|-----|------|-------------------------------|----------------------------------|------|-----|-----|-----------|-----------|------|---|---|---|---|------|
| 9,6 | 4000 | 1295 | 1005 | 1505 | 140 | 495 | - | M | - | - | - | - | - | 4000 |

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 9,6 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 1295 lm

Luminaire luminous flux: 1005 lm

A: 1505 mm

B: 140 mm

C: 495 mm

Dali 1: Non disponible

Dali 2: Disponible

fonction Corridor: Non disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Non disponible

Poids: 4000 g

Lucis SR1.K2.O2.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR1.K2.O2.X OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

