

INFINITY II 25.K2.60Y


Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60)

Suspension: câbles d'acier avec câble blanc

Collier décoratif: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento Dorato (.70) ou RAL Laiton (.74)

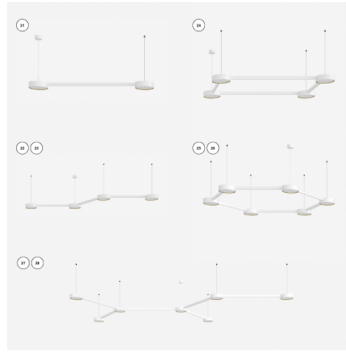

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	E	DALI 2						
112,2	4000	15174	10622	1849	1630	600	220	600	M	-	P*	Q*	-	-	17800

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 112,2 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 15174 lm

Luminaire luminous flux: 10622 lm

A: 1849 mm

B: 1630 mm

C: 600 mm

D: 220 mm

E: 600 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 17800 g

Lucis 25.K2.X_pc(6) Infinity II / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis 25.K2.X_pc(6) Infinity II
Lamps: 1 x LED G5

