

CAPSULE ZL.L1.C15.XY

Typ: závěsné svítidlo



Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: hliník lakovaný – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) nebo RAL 6011 (.76)

Závěs: lankový s bílým nebo černým kabelem

Nastavením stínítka lze změnit úhel vyzařování světelného zdroje, viz polohy A, B nebo C.

Poloha skleněné koule se nemění, upravuje se pouze úroveň hliníkového stínítka.

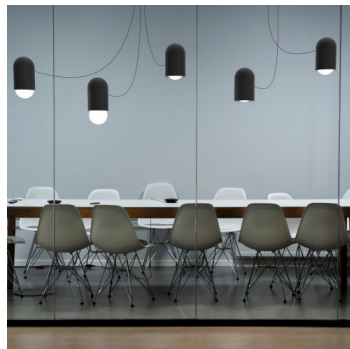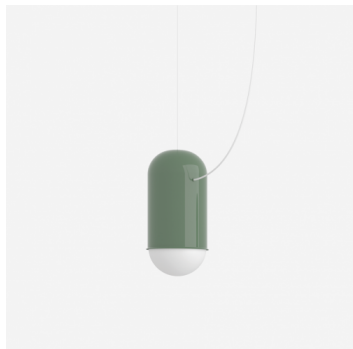

| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | |
|-----|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------|--------|---|---|---|----|----|------|
| 6,2 | 3000 | 804 | 482 | 170 | 270 | 2000 | M | - | - | - | R* | D* | 2100 |

Lucis ZL.L1.C15.X CAPSULE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6,2 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 804 lm

Světelný tok svítidla: 482 lm

A: 170 mm

B: 270 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 2100 g

Luminaire: Lucis ZL.L1.C15.X CAPSULE LED
Lamps: 1 x LED G6

