

CAPSULE ZL.L1.C15.XY

Type: luminaire suspendu


Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: aluminium laqué – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) ou RAL 6011 (.76)

Suspension: câbles d'acier avec câble blanc ou noir

L'angle de faisceau de la source d'éclairage peut être modifié en fixant l'abat-jour, voir position A, B ou C.

La position de la sphère en verre ne change pas, seul le niveau de l'abat-jour en aluminium peut être ajusté.

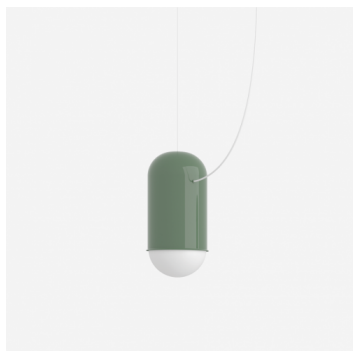

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track system	Sádrokarton	Weight	
6,2	3000	804	482	170	270	2000	M	-	-	-	R*	D*	2100

Lucis ZL.L1.C15.X CAPSULE LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 6,2 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 804 lm

Luminaire luminous flux: 482 lm

A: 170 mm

B: 270 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 2100 g

Luminaire: Lucis ZL.L1.C15.X CAPSULE LED
Lamps: 1 x LED G6

