
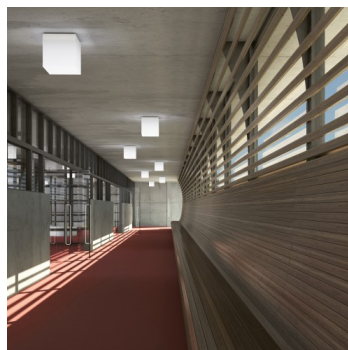


## IZAR C IC.K1.150.X

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	IK06	IK08	Bluetooth	Track-System	Gewicht
9,6	3000	1237	1022	150	-	-	-	-	-	-	-	1100

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 9,6 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1237 lm

**Luminaire luminous flux:** 1022 lm

**A:** 150 mm

**Dali 1:** Verfügbar

**Dali 2:** Verfügbar

**Korridor-Funktion:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar

**Track-System:** Verfügbar

**Gewicht:** 1100 g

Luminaire IC.K1.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K1.150.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED 103/73-G5

