
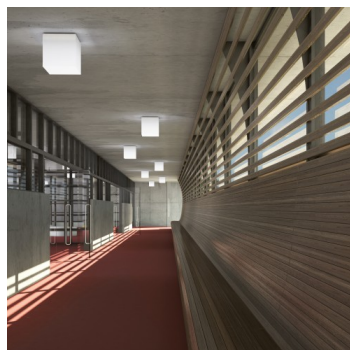


IZAR C IC.K1.150.X

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre acrylique, côtés blanc (.91) ou noir (.93)

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	Emergency	Urgency	Bluetooth	Track system	Weight
9,6	3000	1237	1022	150	-	-	-	-	-	-	-	1100

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 9,6 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1237 lm

Luminaire luminous flux: 1022 lm

A: 150 mm

Dali 1: Disponible

Dali 2: Disponible

fonction Corridor: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible

Module d'urgence: Disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible

Track system: Disponible

Poids: 1100 g

Luminaire IC.K1.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K1.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 103/73-G5

