

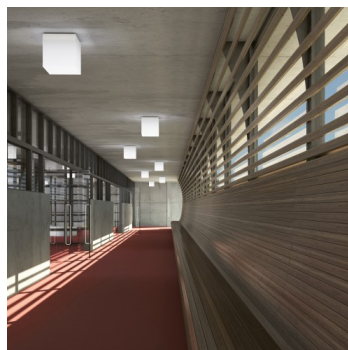


IZAR C IC.K2.150.X

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	Handicap	Emergency	Bluetooth	Track	Weight
9,6	4000	1295	1070	150	-	-	-	-	-	-	-	1100

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 9,6 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1295 lm

Luminaire luminous flux: 1070 lm

A: 150 mm

Dali 1: Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar

Track-System: Verfügbar

Gewicht: 1100 g

Luminaire IC.K2.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K2.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 103/73-G5

