

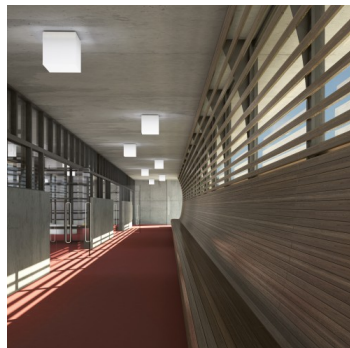


IZAR C IC.K2.150.X

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre acrylique, côtés blanc (.91) ou noir (.93)

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	Emergency	Bluetooth	Track system	Weight
9,6	4000	1295	1070	150	-	-	-	-	-	-	1100

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 9,6 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1295 lm

**Luminaire luminous flux:** 1070 lm

**A:** 150 mm

**Dali 1:** Disponible

**Dali 2:** Disponible

**fonction Corridor:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Disponible

**Module d'urgence:** Disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible

**Track system:** Disponible

**Poids:** 1100 g

Luminaire IC.K2.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K2.150.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED 103/73-G5

