




IZAR C IC.K1.330.X

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

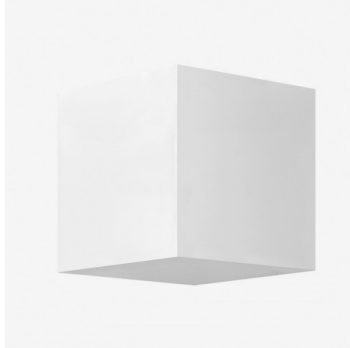

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track-System	Weight
26	3000	3329	2691	330	-	M	N*	-	P*	Q*	-	3300

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 26 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3329 lm

Luminaire luminous flux: 2691 lm

A: 330 mm

Dali 1: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage

Bewegungsmelder: Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar

Gewicht: 3300 g

Luminaire IC.K1.330.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K1.330.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED D180-G5

