

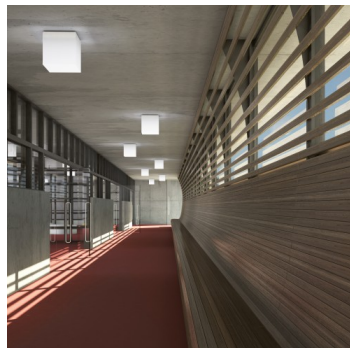


IZAR C IC.K2.440.X

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo, boky bílé (.91) nebo černé (.93)

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	☺	☺	Bluetooth	☰	👤
37,7	4000	4659	3872	440	-	M	N*	-	P*	Q*	-	7800

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 37,7 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 4659 lm

Světelný tok svítidla: 3872 lm

A: 440 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné

Hmotnost: 7800 g

Lucis IC.K2.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K2.440.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 252/160-G5

