
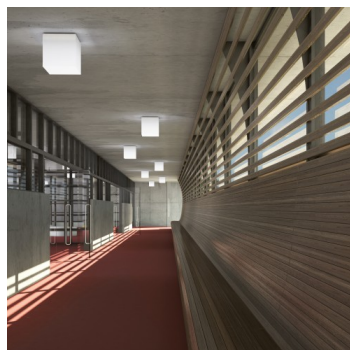


IZAR C IC.K2.440.X

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	Emergency	Accessories	Bluetooth	Track	Weight
37,7	4000	4659	3872	440	-	M	N*	-	P*	Q*	-	7800

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 37,7 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 4659 lm

Luminaire luminous flux: 3872 lm

A: 440 mm

Dali 1: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage

Bewegungsmelder: Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar

Gewicht: 7800 g

Luminaire IC.K2.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K2.440.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 252/160-G5

