

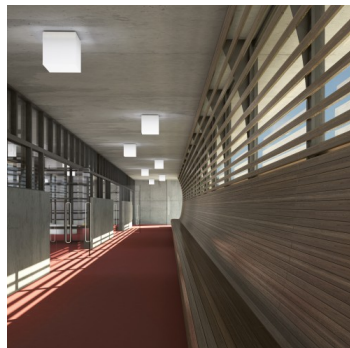


IZAR C IC.K3.440.X

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo, boky bílé (.91) nebo černé (.93)

**Tělo svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track	Weight
26,9	3000	3329	2766	440	-	M	N*	-	P*	Q*	-	7800

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 26,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3329 lm

**Světelný tok svítidla:** 2766 lm

**A:** 440 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Dostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné

**Hmotnost:** 7800 g

Lucis IC.K3.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K3.440.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED D180-G5

