POLARIS ZT PE ZT.P2.600.XY PE

Typ: závěsné svítidlo
Stínítko: polyethylén opál PE
Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84)
Závěs: tyčový

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2						
48,5	4000	7800	7176	600	1000	M	–	P*	Q*	R*	–	8900

Napětí: 230V
IK kód: IK10
Předřadník: Driver
CRI: >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 48,5 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 7800 lm
Světelný tok svítidla: 7176 lm
A: 600 mm
C: 1000 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Nedostupné
Hmotnost: 8900 g

Lucis ZT.P2.600.X PE POLARIS ZT PE LED / LDC (Polar)
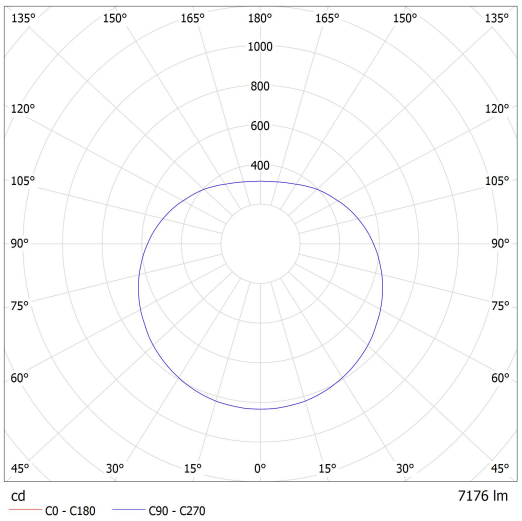
Luminaire: Lucis ZT.P2.600.X PE POLARIS ZT PE LED
Lamps: 1 x LED G6