
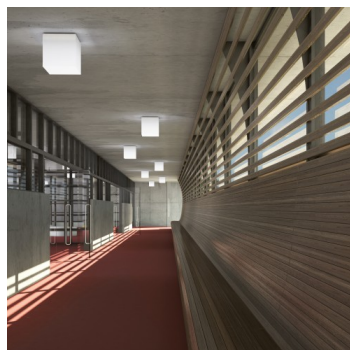


IZAR C IC.L1.330.XY

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre acrylique; verre acrylique, côtés blanc (.91) ou noir (.93)

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	Emergency	Urgency	Bluetooth	Track system	Weight
11,3	3000	1880	1520	330	L	M	N*	-	P*	Q*	-	5200

Lucis IC.L1.330.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >80

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 11,3 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1880 lm

Luminaire luminous flux: 1520 lm

A: 330 mm

Dali 1: Disponible

Dali 2: Disponible

fonction Corridor: Disponible sur demande

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Poids: 5200 g

Luminaire: Lucis IC.L1.330.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2985

