

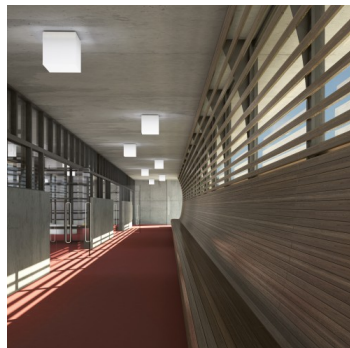


IZAR C IC.L2.330.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo; akrylátové sklo, boky bílé (.91) nebo černé (.93)

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	IK06	Bluetooth	Track systém	Hmotnost	
11,3	4000	1951	1580	330	L	M	N*	-	P*	Q*	-	5200

Lucis IC.L2.330.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 11,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1951 lm

Světelný tok svítidla: 1580 lm

A: 330 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 5200 g

Luminaire: Lucis IC.L2.330.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2987

