IZAR C IC.L1.440.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte
Lampenschirm: Acrylglas; Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)
Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

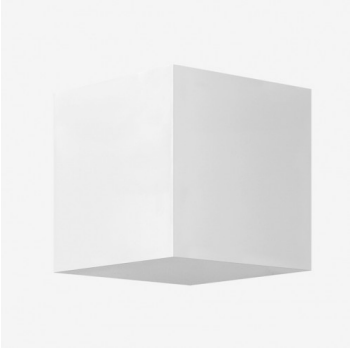



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR					
24,8	3000	3285	2730	440	L	M	N*	–	P*	Q*	–	9700

Spannung: 230V
IK Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI: >80
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 24,8 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 3285 lm
Luminaire luminous flux: 2730 lm
A: 440 mm
Dali 1: Verfügbar
Dali 2: Verfügbar
Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Nicht Verfügbar
Gewicht: 9700 g

Lucis IC.L1.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)
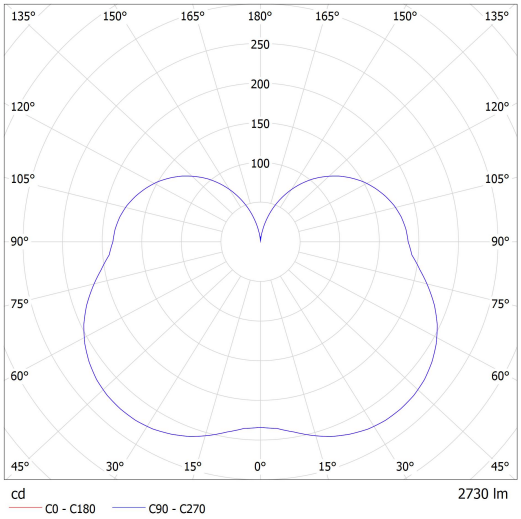
Luminaire: Lucis IC.L1.440.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2156