

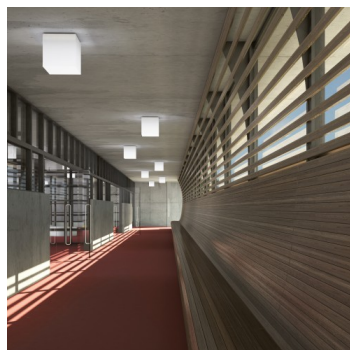


IZAR C IC.L2.440.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo; akrylátové sklo, boky bílé (.91) nebo černé (.93)

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	IK06	IK08	Bluetooth	Track	Weight
24,8	4000	3585	2980	440	L	M	N*	-	P*	Q*	-	9700

Lucis IC.L2.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 24,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3585 lm

Světelný tok svítidla: 2980 lm

A: 440 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 9700 g

Luminaire: Lucis IC.L2.440.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2157

