

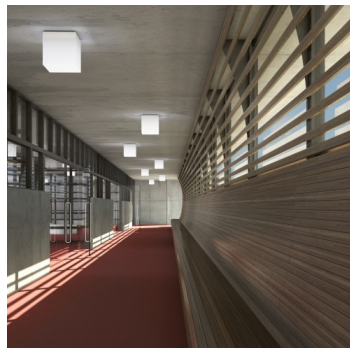


IZAR C IC.L2.440.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas; Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track-System	Gewicht
24,8	4000	3585	2980	440	L	M	N*	–	P*	Q*	–	9700

Lucis IC.L2.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >80

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 24,8 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 3585 lm

Luminaire luminous flux: 2980 lm

A: 440 mm

Dali 1: Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 9700 g

Luminaire: Lucis IC.L2.440.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2157

