Fiche technique

FORUM ZL3.K3.O42.Y

Type: luminaire suspendu
Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat
Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9006 structuré
Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
23,3	3000	3052	2351	415	80	2000	M	–	P*	Q*	–	–	4600

Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI: >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 23,3 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 3052 lm
Luminaire luminous flux: 2351 lm
A: 415 mm
B: 80 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Non disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Non disponible
Sádrokarton: Non disponible
Poids: 4600 g

Lucis ZL3.K3.O42 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K3.O42 FORUM LED
Lamps: 1 x LED G5

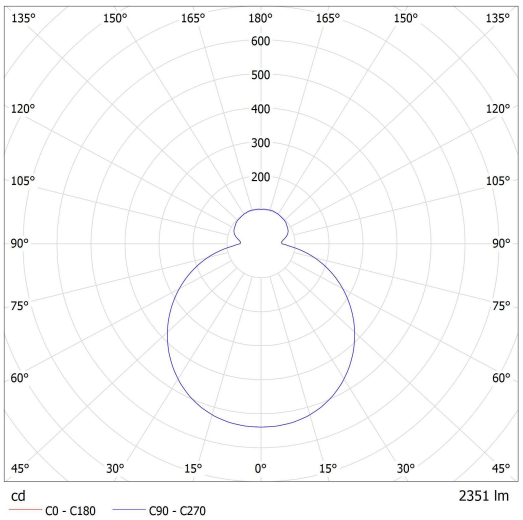

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu