PIA S00.L1.P150.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte
Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR					PHASE CUT	
4	3000	352	282	150	82	–	–	–	–	–	–	–	S*	700

Spannung: 230V
IK Code: IK01
CRI: >80
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 4 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 352 lm
Luminaire luminous flux: 282 lm
A: 150 mm
B: 82 mm
Dali 1: Nicht Verfügbar
Dali 2: Nicht Verfügbar
Korridor-Funktion: Nicht Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Nicht Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar
Track-System: Nicht Verfügbar
Phasendimmen: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 700 g

Lucis S00.L1.P150 PIA LED / LDC (Polar)
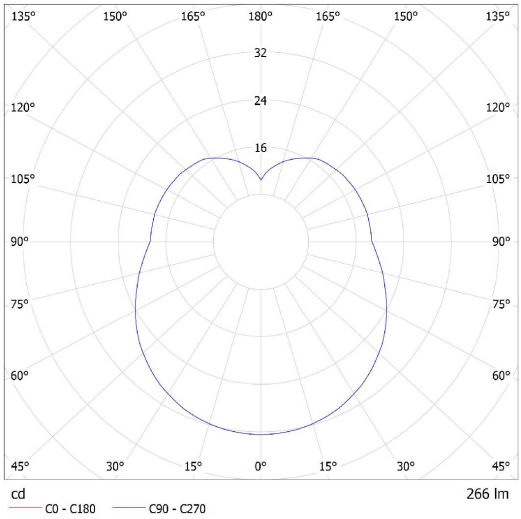
Luminaire: Lucis S00.L1.P150 PIA LED
Lamps: 1 x LED, 3000 K