
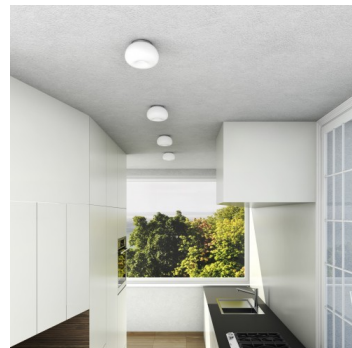


Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	☺	☺	☺	☺	☺	☺	PHASE CUT	📦
6	3000	498	398	187	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S*	1100

Napětí: 230V

IK kód: IK01

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 498 lm

Světelný tok svítidla: 398 lm

A: 187 mm

B: 108 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Fázové stmívání: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 1100 g

Lucis S00.L1.P187 PIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S00.L1.P187 PIA LED
Lamps: 1 x LED, 3000 K

