Fiche technique

ZERO S46.K2.Z600.Y

Type: luminaire de plafond et mural
Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat
Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2						
50,8	4000	6975	5435	600	460	100	20	M	O*	P*	Q*	–	–	7000

Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI: >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 50,8 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 6975 lm
Luminaire luminous flux: 5435 lm
A: 600 mm
B: 460 mm
C: 100 mm
D: 20 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Non disponible
Sádrokarton: Non disponible
Poids: 7000 g

Lucis S46.K2.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)
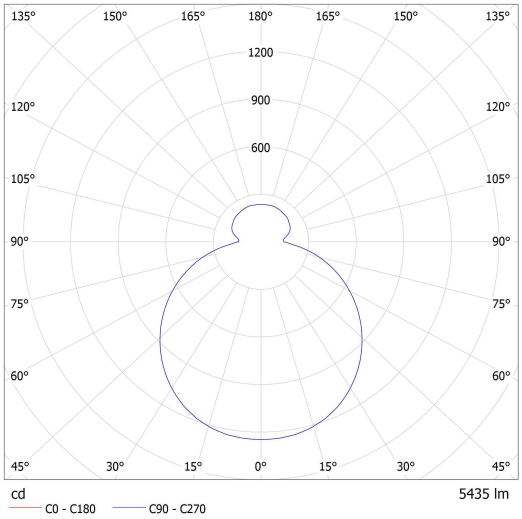
Luminaire: Lucis S46.K2.Z600 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5