
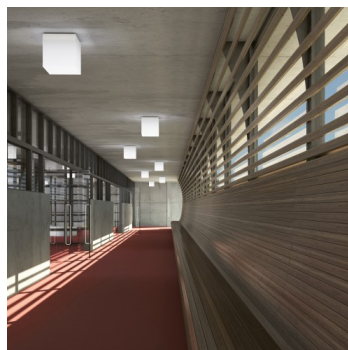


IZAR C IC.L1.150.X

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo, boky bílé (.91) nebo černé (.93)

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	IK06	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
8,9	3000	1210	1000	150	-	-	-	-	-	-	1200

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 8,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1210 lm

Světelný tok svítidla: 1000 lm

A: 150 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1200 g

Lucis IC.L1.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.L1.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2908

