IZAR C IC.L1.150.X

Typ: Decken- und Wandleuchte
Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)
Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

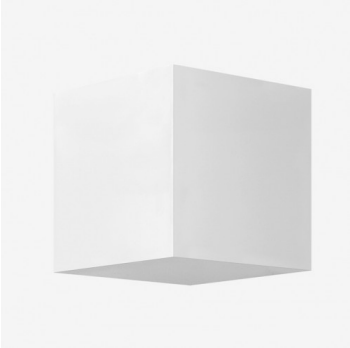



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR					
8,9	3000	1210	1000	150	–	–	–	–	–	–	–	1200

Spannung: 230V
IK Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI: >80
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 8,9 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 1210 lm
Luminaire luminous flux: 1000 lm
A: 150 mm
Dali 1: Nicht Verfügbar
Dali 2: Nicht Verfügbar
Korridor-Funktion: Nicht Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Nicht Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar
Track-System: Nicht Verfügbar
Gewicht: 1200 g

Lucis IC.L1.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)
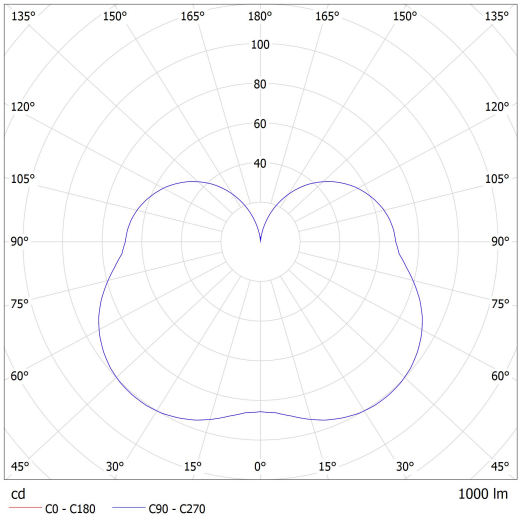
Luminaire: Lucis IC.L1.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2908