
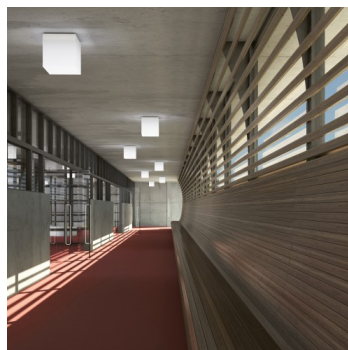


IZAR C IC.L1.150.X

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre acrylique, côtés blanc (.91) ou noir (.93)

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	Emergency	Urgency	Bluetooth	Track system	Weight
8,9	3000	1210	1000	150	-	-	-	-	-	-	-	1200

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >80

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 8,9 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1210 lm

Luminaire luminous flux: 1000 lm

A: 150 mm

Dali 1: Non disponible

Dali 2: Non disponible

fonction Corridor: Non disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Non disponible

Poids: 1200 g

Lucis IC.L1.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.L1.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2908

