
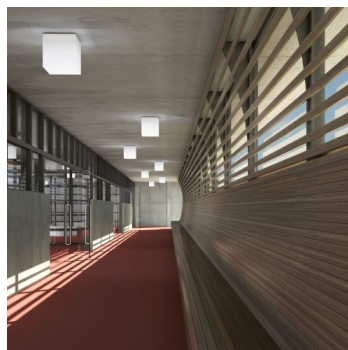


IZAR C IC.L2.150.X

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre acrylique, côtés blanc (.91) ou noir (.93)

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	Emergency	Urgency	Bluetooth	Track system	Weight
8,9	4000	1290	1040	150	-	-	-	-	-	-	-	1200

Lucis IC.L2.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >80

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 8,9 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1290 lm

**Luminaire luminous flux:** 1040 lm

**A:** 150 mm

**Dali 1:** Non disponible

**Dali 2:** Non disponible

**fonction Corridor:** Non disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Poids:** 1200 g

Luminaire: Lucis IC.L2.150.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED 2909

