

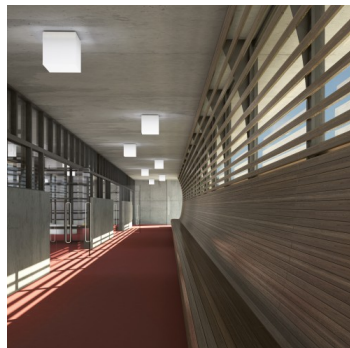


IZAR C IC.L1.250.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	IK 06	IK 08	Bluetooth	Track-System	Weight
10,5	3000	1530	1220	250	L	M	N*	-	P*	Q*	-	3300

Lucis IC.L1.250.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >80

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 10,5 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 1530 lm

Luminaire luminous flux: 1220 lm

A: 250 mm

Dali 1: Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 3300 g

Luminaire: Lucis IC.L1.250.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2949 G4

