




ALFA S00.L1.115.XY

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61)

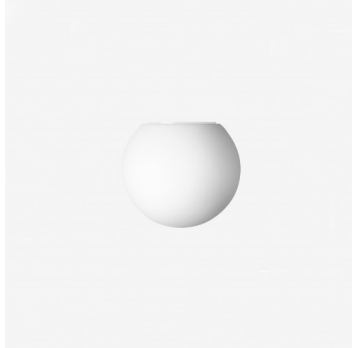

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	EMC	PHASE CUT	Weight
4	3000	352	264	110	115	-	-	-	-	-	S*	600

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**CRI:** >80

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 4 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 352 lm

**Luminaire luminous flux:** 264 lm

**A:** 110 mm

**B:** 115 mm

**Dali 1:** Non disponible

**Dali 2:** Non disponible

**fonction Corridor:** Non disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Gradation de phase:** Disponible sur demande

**Poids:** 600 g

Lucis S00.L1.115.X ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S00.L1.115.X ALFA LED  
Lamps: 1 x LED 4027

