



IZAR R MAX ZL4.IR.L4.1200M.91Y

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre acrylique

**Les pièces métalliques:** tôle en acier peint en blanc

**Suspension:** câbles d'acier avec câble transparent

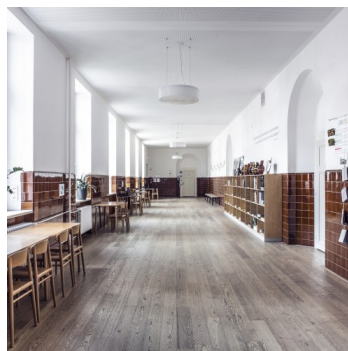

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Weight
82	4000	12420	10809	1200	180	2000	M	-	-	Q*
36000										

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 82 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 12420 lm

**Luminaire luminous flux:** 10809 lm

**A:** 1200 mm

**B:** 180 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 36000 g

Lucis ZL4.IR.L4.1200M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L4.1200M.X IZAR R MAX LED  
Lamps: 1 x LED G6

