





CHARON IP44 PS24.L2.T12.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.

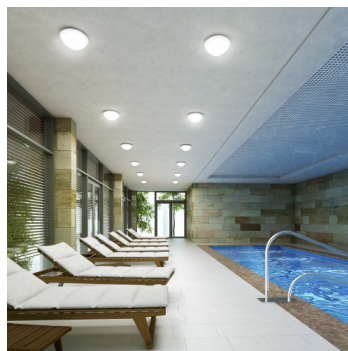

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒
10,7	4000	1738	1182	280	240	125 Project 1	M	O*	-	O*	-	DIALux 11.03.2024	

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis PS24.L2.T12 CHARON LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 10,7 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1738 lm

Světelný tok svítidla: 1182 lm

A: 280 mm

B: 240 mm

C: 125 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1800 g

Luminaire: Lucis PS24.L2.T12 CHARON LED
Lamps: 1 x LED G6

