




CHARON IP44 PS29.L1.T135.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

Kombinierbar mit Metallring in Weiß, Chrom, Messing oder Edelstahl.

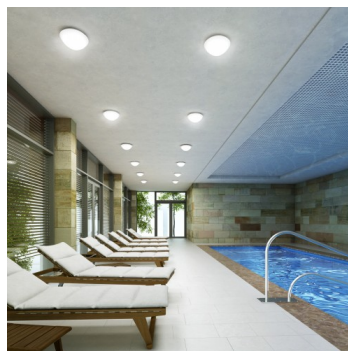

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Handicap	Bluetooth	Track-System	Weight	
16	3000	2412	1640	360	290	130 Project 1	M	O*	-	0*	-	DIALUX 11.03.2024

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 16 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2412 lm

Luminaire luminous flux: 1640 lm

A: 360 mm

B: 290 mm

C: 130 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2900 g

Lucis PS29.L1.T135 CHARON LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS29.L1.T135 CHARON LED
Lamps: 1 x LED G6

