




CHARON IP44 PS43.L2.T15.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.

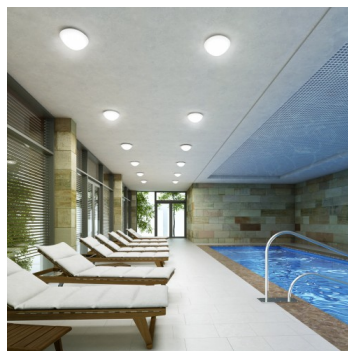

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
32	4000	5214	3543	500	430	145 Project 1	M	O*	P*	0*	-	DIALux	11.03.2024

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis PS43.L2.T15 CHARON LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 32 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 5214 lm

Světelný tok svítidla: 3543 lm

A: 500 mm

B: 430 mm

C: 145 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: Dostupné

Luminaire: Lucis PS43.L2.T15 CHARON LED
Lamps: 1 x LED G6

