



CHARON S29.L1.T135.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.

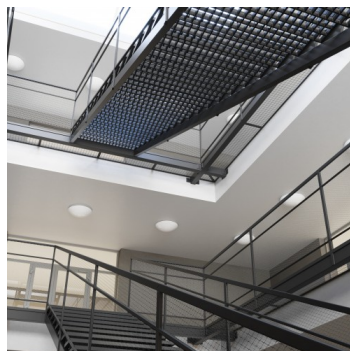

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
21,3	3000	3216	2215	360	290	130	M	O*	P*	Q*	-	-	-	2800

Lucis S29.L1.T135 CHARON LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 21,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3216 lm

**Světelný tok svítidla:** 2215 lm

**A:** 360 mm

**B:** 290 mm

**C:** 130 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2800 g

Luminaire: Lucis S29.L1.T135 CHARON LED  
Lamps: 1 x LED G6

